





Ekey net Homeserver Bridge

Keyfacts

- Noch tiefere Integration von ekey net in die Gebäudeleittechnik mit dem Gira Homeserver
- Beliebige Aktionen auf den KNX Bus auslösen, abhängig von der Berechtigung der Nutzer
- Verwaltung der Berechtigung für Aktionen im Gebäude ausschließlich über ekey net Admin durch Benutzergruppen
- Mehr als 4 unterschiedliche Funktionen an einem Fingerscanner möglich
- Auswertung vom jeweiligen Finger und Benutzer möglich, auf Wunsch inkl. Anzeige vom Klartext-Benutzernamen
- Einfaches Aktivieren und Deaktivieren der Berechtigung von Mitarbeitern auch im Gebäudesystem
- Kein Systemintegrator zur Änderung der Berechtigungen notwendig

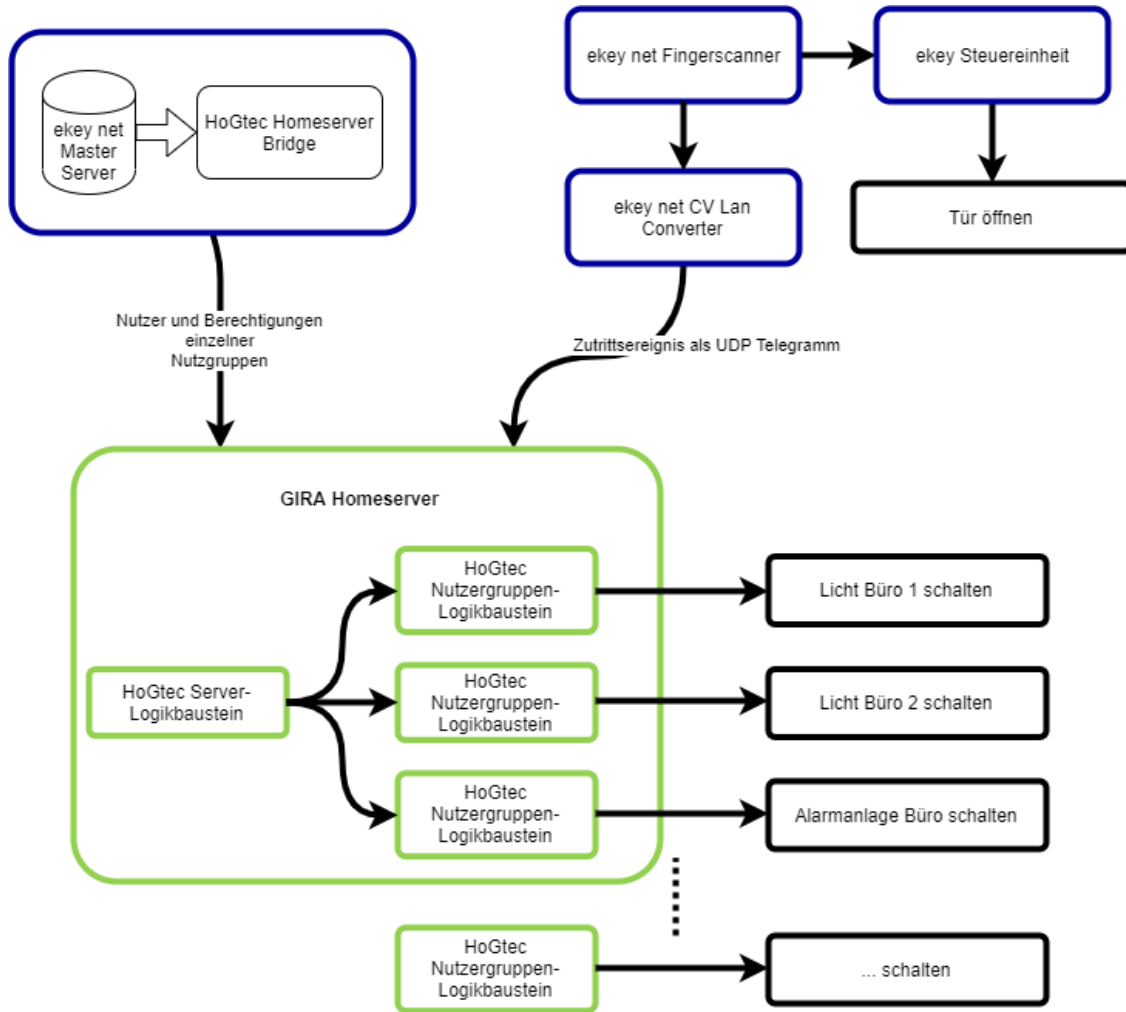

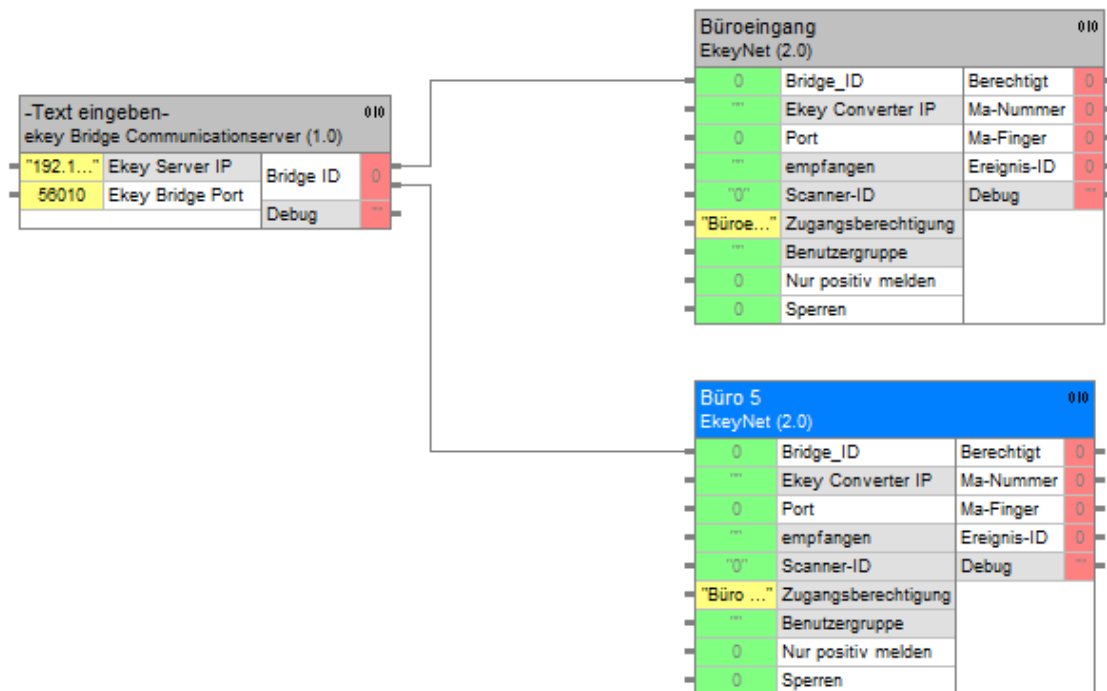

Systemanforderungen:

- HS Bridge Software Updater muss auf dem selben Gerät installiert werden wie ekey net Master Server
- Ekey net 4.4.5
- Getestet mit Gira Homeserver Version 4.9; 4.10; 4.11
- Maximale Anzahl Nutzgruppenbausteine: 20
- Maximale Anzahl verwaltbarer Nutzer pro Gruppe: 200